


WorkForce Pro

WF-C879RDTWFC



DATASHEET / BROCHURE

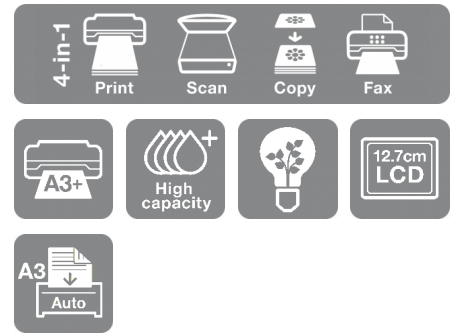

Εκτυπώστε έως 86.000 ασπρόμαυρες και 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς διακοπή, χάρη στα πακέτα μελανιών πολύ υψηλής απόδοσης¹

Με τον WorkForce Pro RIPS WF-C879R της Epson, απολαμβάνετε αδιάλειπτη εκτύπωση έως 86.000 ασπρόμαυρων σελίδων και έως 50.000 έγχρωμων σελίδων, χωρίς να αλλάξετε αναλώσιμα¹. Αυτός ο εξαιρετικά αξιόπιστος πολυλειτουργικός εκτυπωτής inkjet ενσωματώνει την πρωτοποριακή τεχνολογία μας Replaceable Ink Pack System (RIPS), που προσφέρει μικρή ανάγκη παρέμβασης του χρήστη, λιγότερα απορρίμματα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Πολύ υψηλή απόδοση εκτύπωσης

Χάρη στη μοναδική τεχνολογία RIPS, εκτυπώνετε έως 86.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς να αλλάξετε τα αναλώσιμα μελανιού.¹ Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη ανάγκη για παρέμβαση του χρήστη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τα απορρίμματα.

Τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore

Η τεχνολογία Heat-Free της Epson δεν απαιτεί θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επομένως εξοικονόμηση χρημάτων. Χωρίς χρόνο προθέρμανσης, αυτές οι συσκευές προσφέρουν έξοδο πρώτης σελίδας σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα.

Βελτιωμένος αυτόματος τροφοδότης εγγράφων

Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μας παρέχει κορυφαία υποστήριξη λεπτού χαρτιού, με ανθεκτική σχεδίαση μικρού μεγέθους και βελτιωμένη ταχύτητα και ποιότητα σάρωσης.

Βελτιώστε τη λειτουργικότητα με εσωτερικές λύσεις (EDA, EPA) και λύσεις τρίτων κατασκευαστών (OP)

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των λειτουργιών εκτύπωσης με λύσεις της Epson και των συνεργατών της, επιτρέποντας τη ρύθμιση των συσκευών για να καλύπτουν συγκεκριμένες και μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Ενσωματώστε άψογα τη σειρά WF-C879R στους κανονισμούς ασφάλειας και συμμόρφωσης χωρίς το βάρος της διατήρησης ενός συστήματος διακομιστή.

Epson Remote Services (ERS)

Το βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που προσφέρουμε βοηθά τους παρόχους υπηρεσιών να πραγματοποιούν απομακρυσμένη διάγνωση ακριβείας, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το ενσωματωμένο agent στον WF-C879R επιτρέπει απρόσκοπτη εγκατάσταση και χρήση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή απόδοση μελανιού**
Εκτυπώστε έως 86.000 ασπρόμαυρες σελίδες, χωρίς να αλλάξετε αναλώσιμα¹
- **Λιγότερα απορρίμματα**
Με τα πακέτα μελανιών υψηλής χωρητικότητας, μειώνετε την ανάγκη για αναλώσιμα
- **Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας**
Η τεχνολογία Heat-Free της Epson δεν χρησιμοποιεί θερμότητα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας
- **Ισχυρή δυνατότητα σάρωσης**
Υποστήριξη λεπτού χαρτιού και βελτιωμένη ποιότητα σάρωσης
- **Λειτουργεί με το Epson Remote Services**
Προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος εκτυπωτών και MFP Epson βασισμένος στο cloud

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας, Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 5,5 Δευτερόλεπτα, Colour 5,5 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	26 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 25 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	18 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 17 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734 (A3)	13 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 13 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 11 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	35 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 35 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Όγκος εκτύπωσης	75.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Recommended Duty Cycle	5.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
For detailed information on printing speeds please visit	http://www.epson.eu/testing .

ΣΑΡΩΣΗ

Double-sided scanning	Yes
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (ασπρόμαυρο A4)	100 ipm with ADF scan
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης (έγχρωμο A4)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Ταχύτητα σάρωσης	50 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 50 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 100 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 100 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 200 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF));
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοποίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro, Συσκευή μνήμης USB
Μορφές αντιγράφων	JPEG, TIFF, PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού
- Κύρια συσκευή
- Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Έγγραφο εγγύησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

COPY

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλο δικτύου	IPv4, IPv6
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	NetBIOS μέσω TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Συνδέσεις	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, USB 3.0 τύπου B, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB host, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), Aρ. 10 (φάκελος), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (φάκελος), DL (φάκελος), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	150 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι
Standard Paper input	900 Φύλλα Βασικό, 150 Φύλλα MP tray, 750 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	250 Φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού Standard paper tray(s)	900 Φύλλα Βασικό, 1.900 Φύλλα μέγιστο
Optional paper tray(s)	250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	2 x 500-Sheet paper tray
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	1.900
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	Yes
	4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal, Executive, Tabloid
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 300 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	150 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 200 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 90 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m ² - 90 g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C879RDTWFC

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	54 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 25 Watt Ready, 0,15 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,27 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	621 x 751 x 1.177 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση υπολογιστή, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 12,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Rear specialty media feed, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα
HDD	Encrypted, 320GB

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
---------------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	C13T05A100	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05B140	86.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05B240	50.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05B340	50.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T05B440	50.000 σελίδες
● Maintenance box	C13T671400	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CH35401BR
Γραμμωτός κωδικός	8715946675756
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση με τον WF-C879R. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield.

EPSON®